die boden fachleute | les pros des sols | gli esperti in pavimenti

Sol Tex VI

Description technique

Col. 960815-16/19-20/22-24	Col. 960817/18/21/25
Composition	
revêtement CV	revêtement CV
Dos	
dossier en feutre	dossier en feutre
Couche d'usure	
env. 0.35 mm	env. 0.40 mm
Epaisseur totale	
env. 2.8 mm	env. 2.8 mm
Résistance thermique	
env. 0.04 m²-KW	env. 0.0112 m²-KW
Réfraction à la lumière	
≥ 6	≥ 6
Indice d'incendie	
Cfl-s1	Cfl-s1
Poids total	
env. 1'760 g/m²	env. 1'950 g/m²
Réduction des bruits d'imact	
env. 19 dB	env. 17 dB
Longueur des rouleaux	
env. 25 m¹	env. 25 m¹
Classe d'empêchement de glissade	
R10	R9-R10-R11
Stabilité dimensionelle	
< 0.20 %	< 0.20 %
Poinçonnement	
≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm

Col. 960815-16/19-20/22-24	Col. 960817/18/21/25
Largeur originale	
200/400 cm	200/400 cm

Destination

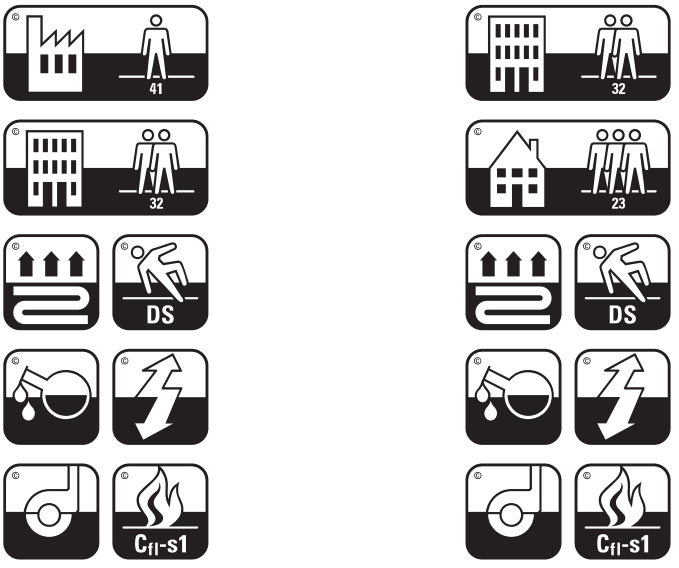

sans phtalates

Stockage netto

Largeur originale /m² Fr. 44.00

Piéces coupées en longeur sur largeur originale (même plusieurs).

Indications pour le nettoyage et l'entretien :