

<b>die</b>	<b>les</b>	<b>gli</b>
<b>boden</b>	<b>pros</b>	<b>esperti</b>
<b>fachleute</b>	<b>des sols</b>	<b>in pavimenti</b>

# Centurio IX


## Description technique

Col. 960794-796	Col. 960797-799	Col. 960800-802
<b>Composition</b>		
revêtement CV	revêtement CV	revêtement CV
<b>Dos</b>		
compact	compact	compact
<b>Couche d'usure</b>		
env. 0.70 mm	env. 0.70 mm	env. 0.40 mm
<b>Epaisseur totale</b>		
env. 2.0 mm	env. 2.5 mm	env. 2.0 mm
<b>Résistance thermique</b>		
env. 0.014 m <sup>2</sup> -KW	env. 0.020 m <sup>2</sup> -KW	env. 0.020 m <sup>2</sup> -KW
<b>Réfraction à la lumière</b>		
≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Indice d'incendie</b>		
Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
<b>Poids total</b>		
env. 2'800 g/m <sup>2</sup>	env. 2'900 g/m <sup>2</sup>	env. 2'150 g/m <sup>2</sup>
<b>Réduction des bruits d'impact</b>		
env. 6 dB	env. 14 dB	env. 13 dB
<b>Longueur des rouleaux</b>		
env. 22 m <sup>1</sup>	env. 25 m <sup>1</sup>	env. 25 m <sup>1</sup>
<b>Classe d'empêchement de glissade</b>		
R10	R10	R10
<b>Stabilité dimensionnelle</b>		
≤ 0.40 %	≤ 0.10 %	≤ 0.40 %
<b>Poinçonnement</b>		
≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm

Col. 960794-796	Col. 960797-799	Col. 960800-802
-----------------	-----------------	-----------------

<b>Largeur originale</b>		
200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm

### Destination

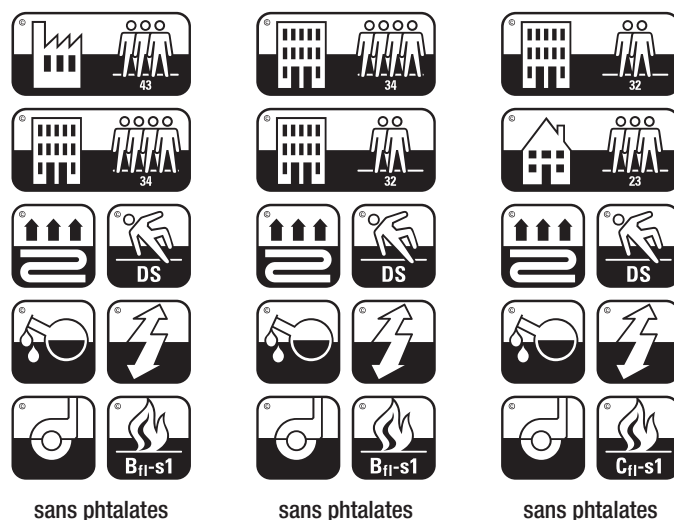

### Stockage netto

## Largeur originale /m<sup>2</sup> Fr.

Pièces coupées en longueur sur largeur originale (même plusieurs).

Indications pour le nettoyage et l'entretien :

